



Model	700.SR-200	200x700x280 [mm]
	700.SR-200/S-200/T-200	200x700x900 [mm]
	700.SR-400, 700.SRZ-400	400x700x280 [mm]
	700.SR-400/S-400/T-400	400x700x900 [mm]
	700.SRZ-400/S-400/T-400	400x700x900 [mm]
	700.SR-600, 700.SRZ-600	600x700x280 [mm]
	700.SR-600/S-600/T-600	600x700x900 [mm]
	700.SRZ-600/S-600/T-600	600x700x900 [mm]
	700.SR-800, 700.SRZ-800	800x700x280 [mm]
	700.SR-800/S-800/T-800	800x700x900 [mm]
	700.SRZ-800/S-800/T-800	800x700x900 [mm]

	A	B	C	D
700.SR-200	200	120	-	136
700.SR-400, 700.SRZ-400	400	320	240	336
700.SR-600, 700.SRZ-600	600	520	440	536
700.SR-800, 700.SRZ-800	800	720	640	736

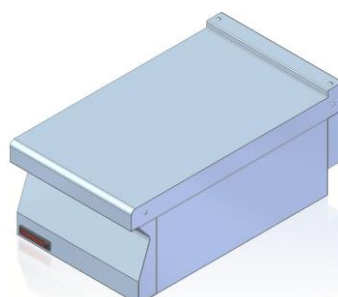



1. 700.SR-400

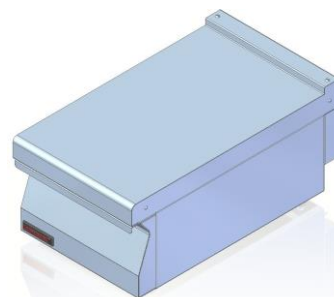

2. 700.SRZ-400

Opis:

Stanowiska robocze wykonane są z wysokogatunkowych stali nierdzewnych. Płyta robocza wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 o grubości $\neq 1,5$ mm. Stanowisko robocze **700.SRZ-400, 700.SRZ-600, 700.SRZ-800** wyposażone jest w szufladę przystosowaną do pojemników GN 1/1 (700.SRZ-400), GN 1/1 oraz GN 2/4 (700.SRZ-600), GN 2/1 (700.SRZ-800), dopuszczalne obciążenie szuflady 30 kg.

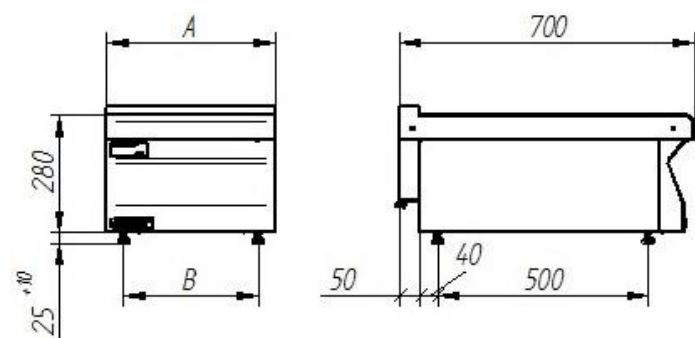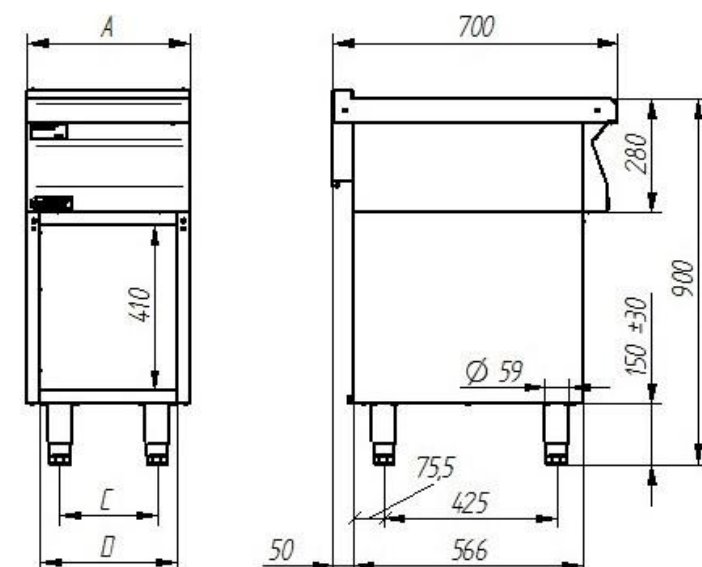700.SR**700.SR/S
700.SR/T**

Zdjęcie ma charakter poglądowy, wyrób finalny może nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzoru.